

中量ラック

耐荷重 300kg・500kg/段

グリーン購入法
適合商品

- 中量ボルトレスラック
- 中量スタンダードラック
- 中量ピッキングラック
- 中量高層ラック
- 中量移動ラック(ハンドル式)
- 中量タイヤラック



中量BLラック 300~500kg段荷重



中量スタンダードラック



中量ピッキングラック



中量移動ラック(ハンドル式)



中量高層ラック



中量タイヤラック

中量BLラック 300・500kg段荷重

MBL-66M5-S — スタイル表示 S:単体型 C:増連型

品番の表示


中量 ボルトレス棚	高さ (H)	4:1200%	5:1500%	6:1800%	7:2100%	8:2400%
	間口 (W)	3:900%	4:1200%	5:1500%	6:1800%	
	奥行 (D)	S:480%	M:620%	K:700%	L:910%	
L:300kgタイプ H:500kgタイプ	棚板段数 (天地共)					

ボルトレスで組立が簡単

- 組立は差し込むだけでOK。組立、分解が短時間で簡単に行えます。
- 棚板の上下レイアウトは自由自在。棚間隔は50mmピッチで調整可能です。また、1段あたりの自重も軽く段替え等が容易に行えます。
- 2台目からは柱が兼用でき、経済的です。

ボルトレスで信頼できる強固な棚枠

- 一体絞り成形された間口棧、奥行棧と柱とのクサビ機構により強固な棚枠が構成されています。
- 独特なクサビ形状によって、分解、組立を繰り返して使用になっても頑丈な棚枠は変わりません。

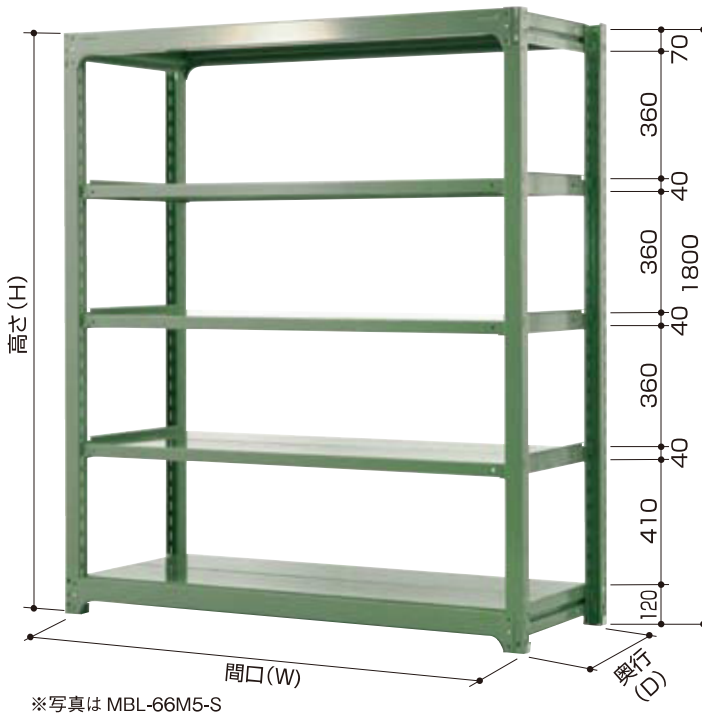


※写真は MBL-66M5-S

オプション

受注生産品


金網タイプ (シルバーメッキ) インシュロックタイ付

収納品の落下を防止します。金網なので明るく見通しやすくなります。




パネルタイプ

横・背後への収納品の落下を防ぎます。またホコリや光線をさえぎるのに役立ちます。




アンカーベース

床面にアンカー固定するための金具です




落下防止バー

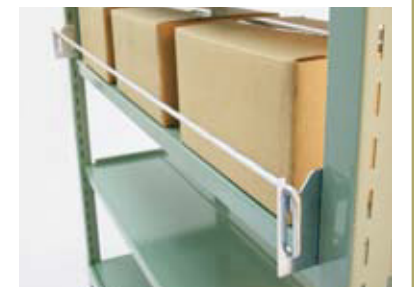

- 積載商品の落下防止に。
- ワンタッチで上下に動かせるので積載時のスムーズな出し入れが可能です。

標準寸法図 m/m

〈間口寸法〉



900・1200・1500・1800(芯~芯)


〈奥行寸法〉



480・620・700・910(外寸)

間口有効寸法は W△60 m/m

奥行有効寸法は D△40 m/m

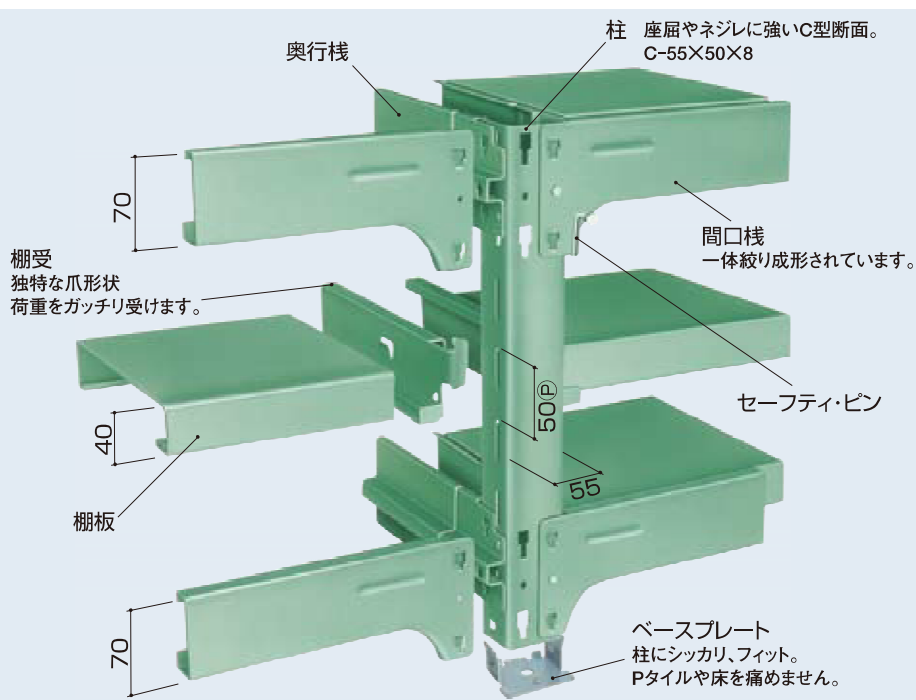

標準塗装色(マンセル値)



ライトグリーン色 (10GY 6/2)

ホワイトグレー色 (2.5PB 8.5/1)

※印刷物のため実際の色とは異なる場合がございます。